
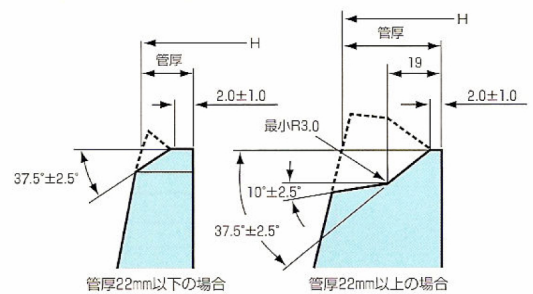


■ JPI規格 大口径フランジ WN-RF形

JPI-7S-43-2008

WN-RF形

BL-RF形

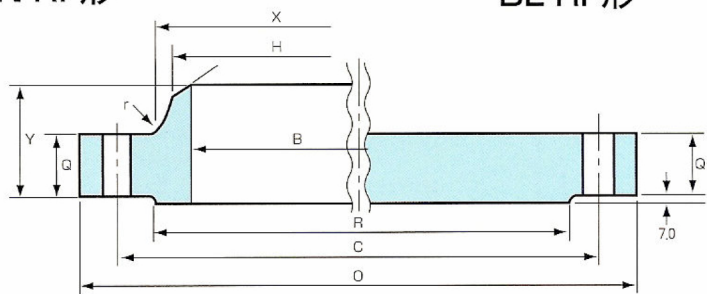

ガスケット面仕上げは、JPI規格では中心線平均粗さの区分値でクラス400以上は3.2Ra。ASME規格では全クラス共通で125-500uin。(半径1.6mmの円形先端を持つ切削バイトで歩み1.0-0.6mm、深さ0.08-0.03mmのU字形のミゾを渦巻き状または同心円状に切る。1インチ当たり24-40ミゾ)

シリーズA クラス400

呼び径	内径			ハブ先の径	外径	ハブ元の径	座径	厚み(最小)		隅の半径	全長	ボルト穴		質量 (kg)			
	管厚6.4	管厚9.5	管厚12.7					WN	BL			中心径	数	径	WN	BL	
A	B	B			H	O	X	R	Q	Q ₁	r	Y	C				
650	26	647.6	641.4	635.0	660.4	970	727	749	88.9	98.5	11	194	876.3	28	48	314	555
700	28	698.4	692.2	685.8	711.2	1035	783	800	95.3	104.8	13	206	939.8	28	51	374	670
750	30	749.2	743.0	736.6	762.0	1090	837	857	101.6	111.2	13	219	997.0	28	54	428	788
800	32	800.0	793.8	787.4	812.8	1150	889	914	108.0	115.9	13	232	1054.1	28	54	498	920
850	34	850.8	844.6	838.2	863.6	1205	945	965	111.2	122.3	14	241	1104.9	28	54	556	1069
900	36	901.6	895.4	889.0	914.4	1270	1000	1022	114.3	128.6	14	251	1168.4	32	54	626	1246
950	38	952.4	946.2	939.8	965.2	1205	1003	1035	123.9	123.9	14	206	1117.6	32	48	427	1096
1000	40	1003.2	997.0	990.6	1016.0	1270	1054	1092	130.2	130.2	14	216	1174.8	32	51	493	1274
1050	42	1054.0	1047.8	1041.4	1066.8	1320	1108	1143	133.4	133.4	14	224	1225.6	32	51	533	1416
1100	44	1104.8	1098.6	1092.2	1117.6	1385	1159	1200	139.7	139.7	14	233	1282.7	32	54	610	1629
1150	46	1155.6	1149.4	1143.0	1168.4	1440	1213	1257	146.1	146.1	14	244	1339.8	36	54	671	1836
1200	48	1206.4	1200.2	1193.8	1219.2	1510	1267	1308	152.4	152.4	14	257	1403.4	28	60	794	2115
1250	50	1257.2	1251.0	1244.6	1270.0	1570	1321	1362	157.2	158.8	14	268	1460.5	32	60	873	2374
1300	52	1308.0	1301.8	1295.4	1320.8	1620	1372	1413	162.0	163.6	14	276	1511.3	32	60	934	2610
1350	54	1358.8	1352.6	1346.2	1371.6	1700	1426	1470	169.9	171.5	14	289	1581.2	28	67	1112	3008
1400	56	1409.6	1403.4	1397.0	1422.4	1755	1480	1527	174.7	176.3	14	298	1632.0	32	67	1189	3284
1450	58	1460.4	1454.2	1447.8	1473.2	1805	1530	1578	177.8	181.0	14	306	1682.8	32	67	1253	3572
1500	60	1511.2	1505.0	1498.6	1524.0	1885	1584	1635	185.8	189.0	14	319	1752.6	32	74	1447	4042

シリーズA クラス600

呼び径	内径			ハブ先の径	外径	ハブ元の径	座径	厚み(最小)		隅の半径	全長	ボルト穴		質量 (kg)			
	管厚6.4	管厚9.5	管厚12.7					WN	BL			中心径	数	径	WN	BL	
A	B	B			H	O	X	R	Q	Q ₁	r	Y	C				
650	26	647.6	641.4	635.0	660.4	1015	748	749	108.0	125.5	13	222	914.4	28	51	438	763
700	28	698.4	692.2	685.8	711.2	1075	803	800	111.2	131.8	13	235	965.2	28	54	496	899
750	30	749.2	743.0	736.6	762.0	1130	862	857	114.3	139.7	13	248	1022.4	28	54	560	1058
800	32	800.0	793.8	787.4	812.8	1195	918	914	117.5	147.7	13	260	1079.5	28	60	629	1241
850	34	850.8	844.6	838.2	863.6	1245	973	965	120.7	154.0	14	270	1130.3	28	60	690	1413
900	36	901.6	895.4	889.0	914.4	1315	1032	1022	123.9	162.0	14	283	1193.8	28	67	780	1644
950	38	952.4	946.2	939.8	965.2	1270	1022	1054	152.4	155.5	14	254	1162.0	28	60	662	1494
1000	40	1003.2	997.0	990.6	1016.0	1320	1073	1111	158.8	162.0	14	264	1212.8	32	60	710	1675
1050	42	1054.0	1047.8	1041.4	1066.8	1405	1127	1168	168.3	171.5	14	279	1282.7	28	67	881	2008
1100	44	1104.8	1098.6	1092.2	1117.6	1455	1181	1226	173.1	177.8	14	289	1333.5	32	67	932	2222
1150	46	1155.6	1149.4	1143.0	1168.4	1510	1235	1276	179.4	185.8	14	300	1390.6	32	67	1029	2510
1200	48	1206.4	1200.2	1193.8	1219.2	1595	1289	1334	189.0	195.3	14	316	1460.5	32	74	1224	2924
1250	50	1257.2	1251.0	1244.6	1270.0	1670	1343	1384	196.9	203.2	14	329	1524.0	28	80	1425	3345
1300	52	1308.0	1301.8	1295.4	1320.8	1720	1394	1435	203.2	209.6	14	337	1574.8	32	80	1493	3640
1350	54	1358.8	1352.6	1346.2	1371.6	1780	1448	1492	209.6	217.5	14	349	1632.0	32	80	1650	4062
1400	56	1409.6	1403.4	1397.0	1422.4	1855	1502	1543	217.5	225.5	16	362	1695.4	32	86	1857	4551
1450	58	1460.4	1454.2	1447.8	1473.2	1905	1553	1600	222.3	231.8	16	370	1746.2	32	86	1963	4947
1500	60	1511.2	1505.0	1498.6	1524.0	1995	1610	1657	233.4	242.9	17	389	1822.4	28	93	2362	5706

備考 1. 内径(B)は注文者の指定による。
2. WNの重量は管厚12.7mmの場合を示す。