
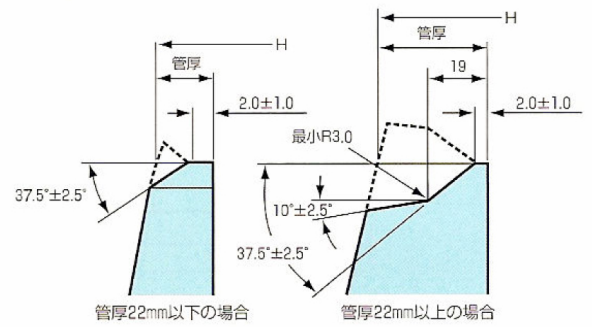


■JPI規格 大口径フランジ
WN-RF形

JPI-7S-43-2008
BL-RF形

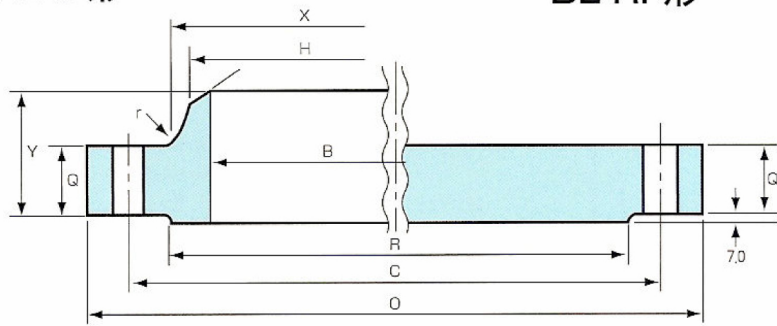

ガスケット面仕上げは、JPI規格では中心線平均粗さの区分値でクラス400以上は3.2Ra。ASME規格では全クラス共通で125-500uin。(半径1.6mmの円形先端を持つ切削バイトで歩み1.0-0.6mm、深さ0.08-0.03mmのU字形のミゾを渦巻き状または同心円状に切る。1インチ当たり24-40ミゾ)

シリーズB クラス400

呼び径	内径			ハブ先の径	外径	ハブ元の径	座径	厚み(最小)		隅の半径	全長	ボルト穴		質量 (kg)			
	管厚6.4	管厚9.5	管厚12.7					WN	BL			中心径	数	径	WN	BL	
	A	B	B					H	O								X
650	26	647.6	641.4	635.0	660.4	850	689	711	88.9	88.9	11	149	781.0	28	39	174	393
700	28	698.4	692.2	685.8	711.2	915	740	762	95.3	95.3	13	159	838.2	24	42	215	490
750	30	749.2	743.0	736.6	762.0	970	794	819	101.6	101.6	13	170	895.4	28	42	248	585
800	32	800.0	793.8	787.4	812.8	1035	845	873	108.0	108.0	13	179	952.5	28	45	296	706
850	34	850.8	844.6	838.2	863.6	1085	899	927	111.2	111.2	14	187	1003.3	32	45	320	797
900	36	901.6	895.4	889.0	914.4	1155	952	981	119.1	119.2	14	200	1066.8	28	48	397	971

シリーズB クラス600

呼び径	内径			ハブ先の径	外径	ハブ元の径	座径	厚み(最小)		隅の半径	全長	ボルト穴		質量 (kg)			
	管厚6.4	管厚9.5	管厚12.7					WN	BL			中心径	数	径	WN	BL	
	A	B	B					H	O								X
650	26	647.6	641.4	635.0	660.4	890	698	727	111.2	111.3	13	181	806.4	28	45	256	525
700	28	698.4	692.2	685.8	711.2	955	752	784	115.9	115.9	13	190	863.6	28	48	303	630
750	30	749.2	743.0	736.6	762.0	1020	806	841	125.5	127.0	13	205	927.1	28	51	368	786
800	32	800.0	793.8	787.4	812.8	1085	860	895	130.2	134.9	13	216	984.2	28	54	429	943
850	34	850.8	844.6	838.2	863.6	1160	914	953	141.3	144.2	14	233	1054.1	24	60	540	1156
900	36	901.6	895.4	889.0	914.4	1215	968	1010	146.1	150.9	14	243	1104.9	28	60	590	1320

シリーズB クラス900

呼び径	内径			ハブ先の径	外径	ハブ元の径	座径	厚み(最小)		隅の半径	全長	ボルト穴		質量 (kg)			
	管厚6.4	管厚9.5	管厚12.7					WN	BL			中心径	数	径	WN	BL	
	A	B	B					H	O								X
650	26	647.6	641.4	635.0	660.4	1020	743	762	135.0	154.0	11	259	901.7	20	67	528	903
700	28	698.4	692.2	685.8	711.2	1105	797	819	147.7	166.7	13	276	971.6	20	74	667	1142
750	30	749.2	743.0	736.6	762.0	1180	851	876	155.6	176.1	13	289	1035.0	20	80	786	1373
800	32	800.0	793.8	787.4	812.8	1240	908	927	160.4	186.0	13	303	1092.2	20	80	892	1614
850	34	850.8	844.6	838.2	863.6	1315	962	991	171.5	195.0	14	319	1155.7	20	86	1055	1902
900	36	901.6	895.4	889.0	914.4	1345	1016	1029	173.1	201.7	14	325	1200.2	24	80	1062	2059

- 備考 1. 内径(B)は注文者の指定による。
2. BL形の厚み(Q₁)は最小厚みを示し、うず巻形ガスケット使用の場合を示す。(但し、クラス75を除く)
3. WNの重量は管厚12.7mmの場合を示す。